






الاختيار الأمثل للبلاستر الداخلي

يتم تصنيع مجموعة المنتجات ديكور للبلاستر الجبسي الداخلي وفقاً للمعايير العالمية

تتسم مجموعة المنتجات ديكور للبلاستر الجبسي الداخلي بتميزها وتطورها كما أنها تغطي نطاقاً شاملاً من البلاسترات الخشنة و الناعمة منها ما تطبق يدوياً و أخرى ما تطبق آلياً بواسطة الماكينات و يستخدم مجموعة المنتجات ديكور للبلاستر الجبسي كبديل مثالي عن البلاستر الاسمنتي التقليدي فضلاً على قدرتها في توفير عزل للحرارة و الصوت و إضافة أجواء داخلية رائعة و صحية



يمكن تطبيق مجموعة المنتجات ديكور للبلاستر الجبسي الداخلي مباشرة على الألواح
الجبسية من جبكور و الأسطح الاسمنتية و الطابوق التقليدي و قوالب الطوب و
الخرسانة الرغوية

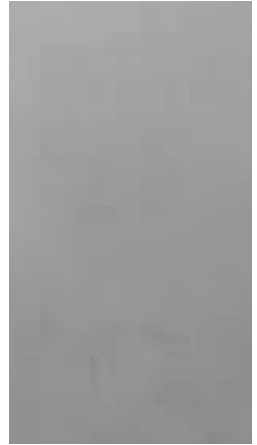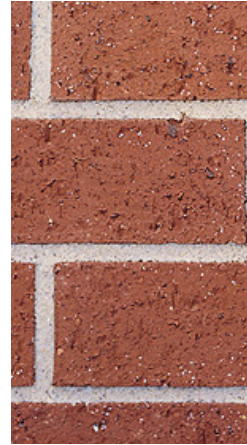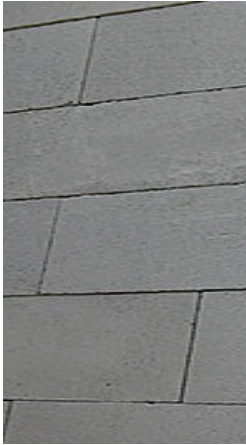



اسم المنتج	١٠٠ هـ	٢٠٠ هـ	٣٠٠ هـ	٣٥٠ هـ	٤٠٠ م	٨٠٠ هـ
السماكة	١٣ ملم	١٣ ملم	١٣ ملم	١٣ ملم	٢٠ ملم	٠,٥ - ٢ ملم
الوزن	٢٥ كغ	٢٥ كغ	٢٥ كغ	٢٥ كغ	٢٥ كغ	٢٥ كغ
طريقة التطبيق	يدوية	يدوية	يدوية	يدوية	آلية	يدوية
طبقة خشنة	✓	✓	✓	✓	✓	
طبقة ناعمة						✓
كثافة الحجم السائب الجاف (كجم/م ^٣)	٧٥٠-٧٣٠	٧٥٠-٧٣٠	٧٢٠-٧٠٠	٦٥٠-٦٣٠		٧١٠-٦٩٠
كثافة الحجم الرطب (كجم/م ^٣)	١٦٢٠-١٦٠٠	١٦٠٠-١٥٠٠	١٥٠٠-١٤٥٠	١٤٠٠-١٣٠٠		١٥٠٠-١٤٥٠
زمن التصلب الأولي	٥ - ٨ دقيقة	٢٠ - ٣٠ دقيقة	٢٠ - ٣٠ دقيقة	٢٠ - ٣٠ دقيقة	١٨٠ دقيقة	٢٠ - ٣٠ دقيقة
التغطية	٢٠-٢٢ قدم مربع	٢٠-٢٢ قدم مربع	٢٠-٢٣ قدم مربع	٢٣-٢٦ قدم مربع		
اللون	ابيض	ابيض	ابيض	ابيض	ابيض	ابيض
(مقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ^٢)	٨ - ٦	٩ - ٧	٩-٧	١-٨		٧-٦



عازلة للحرارة



قليلة التكاليف



مقاومة للحريق



سهولة التطبيق



طلاي مباشر



عازلة للصوت

أهم
المزايا
و الفوائد



إنعدام التشققات



الموقع www.gypcore.com
الإيميل info@gypcore.com
الهاتف ٩٤٤٤ ٢٣٢١ ٠٠٩٦٨
الفاكس ٩٦٠٠ ٢٣٢١ ٠٠٩٦٨
البريد ص ب ٤٨٥
العنوان صلاة ٢١١ - سلطنة عُمان